

ארגז מיישר - מחליק

סיכום קורס מיכון חקלאי 1-4.2024

רע רחמן • יהונתן סעדון • יהל יצחקי • יונתן ניסים

ארגז מחליק

- כלי עיבוד משני
יישום לאחר עיבוד ראשוני
על ידי מחרשה \ דיסקוס וכדו'.
- משמש ליישור הקרקע ולפרור רגבים
בעיקר בשילוב מעגלה נגררת.
- ריתום ליצול הטרקטור.
- כלי עיבוד רחב
רוחב כלי מקובל 4-6.5 מ'.
- נגרר מעל פני הקרקע
מאפשר עבודה במהירות יחסית גבוהה.



מבנה המחליק

הידראולית
ובוכנות

גלגלים

סרגלים

מוטות
אורך

יצול

נקי' ריתום
עם כיוון
גובה




מחליק עם מעגלה נגררת



צילום: איל לוי

השפעת אורך המחליק על איכות העבודה

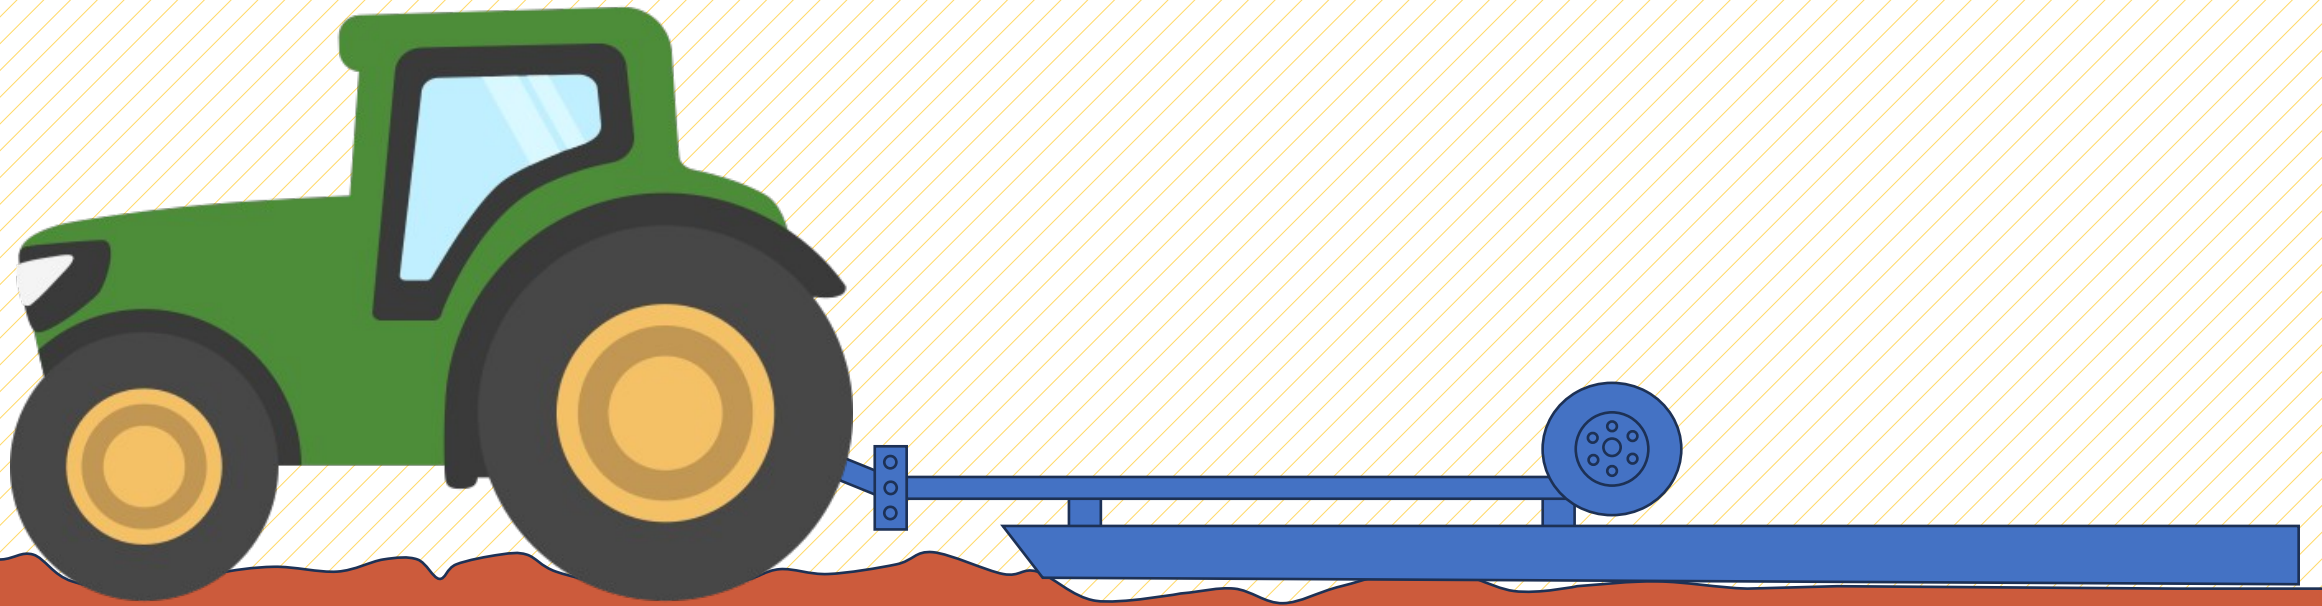

מחליק שנסתם בשאריות גידול



מחליק מתקפל לניוד נוח בין שטחים



מחליק ושחיקת קרקע

העבודה עם מחליק מתבצעת על קרקע יבשה ובמהלכה המחליק מפורר חלק מתלכדי הקרקע למצבם הבסיסי - לרמת החלקיק.

חלקיקי האבק שוקעים ונכנסים בסדקי הקרקע ובגשם הבא 'מתנפחים' ויוצרים דחיסה בקרקע.

הקרקע נהיית פחות מאווררת ופחות מתנקזת מה שמעודד נגר עילי לא רצוי ובעקבותיו סחיפות קרקע.



צילום: איל לוי





תודה רבה!

